



W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii SKIDA YSH prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.



Nadajniki serii SKIDA YSH są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami systemu YOODA SMART HOME.

1. Dane techniczne




Pilot brelok SKIDA YSH 1-kanalowy, czarny (SKIDA_1Rk YSH)

1. Sterowanie:
możliwość sterowania 1 napędem
bądź grupą do 20 napędów
2. Zasięg:
do 150 metrów na terenie otwartym,
do 35 metrów w pomieszczeniach
3. Bateria:
CR2032
4. Zasilanie:
3 V
5. Wymiary:
53 x 30 x 15 mm
6. Moc sygnału:
10 mW
7. Temperatura pracy:
od -5°C do 50°C
8. Stopień ochrony:
IP 44



Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

2. Opis urządzenia

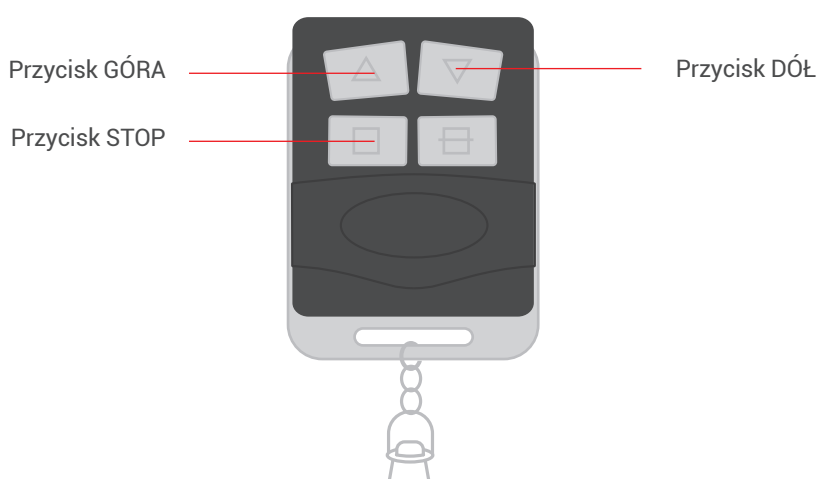

1. Baterie należy wymienić w momencie gdy zintegrowana dioda LED nie zapala się, ewentualnie wtedy gdy odbiornik przestanie reagować w momencie naciskania klawiszy.
2. Przy wymianie baterii należy zwrócić uwagę na jej prawidłową polaryzację.



Baterie mogą zawierać składniki powodujące uszczerbek na zdrowiu lub poważną degradację środowiska. Zużyte baterie należy wyrzucać do specjalnie oznaczonych pojemników.